

Návod na obsluhu učebny - Učebna s počítačem a elektrickým zatemněním

Doporučujeme prezentovat z flash-disku, nebo přes Novell! Mnohé (starší) notebooky nejsou kompatibilní s novou technikou!

Zatemnění

- Úplné zatemnění nebo odtemnění se provádí lehkým stiskem příslušného tlačítka
- Částečné zatemnění nebo odtemnění se provádí zamáčknutím příslušného tlačítka, po dosažení požadované úrovně proces ukončíte stiskem tlačítka „Stop“
- Po výuce prosím žaluzie opět roztáhněte




Zatemnění


Stop

Odtemnění

Prezentační technika

- Spuštění katedry se provede stiskem běžného vypínače umístěného v katedře
- Projektor se zapíná dálkovým ovladačem, ovladač je v katedře
- Prezentovat se dá z počítače, nebo skrz přípojné místo (viz. dále)
- Ve svém notebooku nebo na PC si nastavte výstup na „duplikovat“ nebo „rozšířit“, dle toho, kde chcete mít na projektoru kopii obrazu z PC nebo „rozšířenou plochu“.

Ve Windows 7 nebo 8 se k volbě výstupu dostanete současným stiskem kláves  + .

- Hlasitost zvuku se ovládá na zesilovači (viz. obrázek)
 - První sloupeček vždy „kanál 1“, druhý sloupeček „line“
 - Poté je možné nastavit hlasitost šipkami
- Po skončení prezentace vypněte nejprve projektor (dvojitý stisk tlačítka  na ovladači) a potom katedru vypínačem

Zesilovač



Počítač

- Zapíná se ručně ve stole, stiskem kulatého tlačítka
- Flash-disky se připojují do přípojného místa (viz. níže)
- Prezentace z počítače funguje přes **kanál 1** přepínače
- Vypínání PC standardně v systému Windows




Přípojné místo

- Otevření a uzavření přípojného místa se provádí pomocí červené a zelené šipky
- Možnost připojení notebooku kabelem VGA (modré koncovky) + kabelem s koncovkami JACK, propojovací kabely jsou v katedře
- Možnost propojení kabelem HDMI, propojovací kabel je v katedře
- Prezentace z přípojného místa funguje přes **kanál 2** přepínače
- Možnost připojení k internetu je přes ethernetovou zásuvku, propojovací kabel je v katedře
- Po použití prosím přípojné místo uzavřete



Přepínač kanálů

Videopřepínač je nastaven na režim AutoScan a automaticky rozpozná aktivní vstup obrazu. V případech, kdy se tak nestane nebo kdy je nutné přepínat mezi dvěma zdroji obrazu naráz, lze použít manuální přepínání

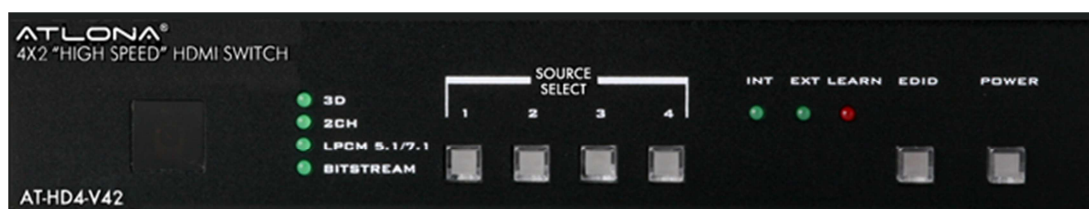

- Kanál 1 – PC (SOURCE SELECT 1)
- Kanál 2 – přípojné místo (SOURCE SELECT 2)